



Temptainer Basic Twin

Temptainer Basic är den nya generationen högkvalitativa rostfria boxar från Hallins. Syftet är detsamma som tidigare – att skapa de allra bästa förutsättningarna för att bevara den goda matens alla värden, hela vägen från kök till bord.



temptainer®
BY HALLINS

Temptainer Basic Twin är en vagn med dubbla utrymmen, sida vid sida, som kan transportera stora volymer varm och kall mat samtidigt. En smart och välisolerad konstruktion i kombination med rätt teknik säkrar matens kvalitet och ger snabbt önskad temperatur som hålls jämn fram till servering.

Vagnen är tillverkad helt i rostfritt stål för bästa tänkbara hygien, hållbarhet och livslängd. De har samma goda egenskaper, prestanda och funktionalitet som den tidigare generationen.






Temptainer Basic Twin finns i flera kombinationer med konvektionsvärme, neutralt eller kompressorkyla. Värme- och kylmodulerna är placerade i boxarnas rygg, vilket ger optimal luftcirkulation och temperatur och förenklar service och underhåll. Kullager i både nav och svängkrans gör hjulen lätttrullade.

Tillbehör: 200 mm hjul, truckkoppling, foliering.



	NEUTRAL + NEUTRAL	VÄRME + NEUTRAL	VÄRME + VÄRME	VÄRME + KOMPRESSORKYLA	KOMPRESSORKYLA + KOMPRESSORKYLA
Artikelnr	M60001212DDA M60001414DDA	M60001212DAA M60001414DAA	M60001212AAA M60001414AAA	M60001212ABA M60001414ABA	M60001212BBA M60001414BBA
Antal gejdrar	12+12 / 14+14	12+12 / 14+14	12+12 / 14+14	12+12 / 14+14	12+12 / 14+14
Kapacitet GN kantiner	12+12 x 1/1-65 eller 6+6 x 1/1-150 14+14 x 1/1-65 eller 7+7 x 1/1-150	12+12 x 1/1-65 eller 6+6 x 1/1-150 14+14 x 1/1-65 eller 7+7 x 1/1-150	12+12 x 1/1-65 eller 6+6 x 1/1-150 14+14 x 1/1-65 eller 7+7 x 1/1-150	12+12 x 1/1-65 eller 6+6 x 1/1-150 14+14 x 1/1-65 eller 7+7 x 1/1-150	12+12 x 1/1-65 eller 6+6 x 1/1-150 14+14 x 1/1-65 eller 7+7 x 1/1-150
Avstånd mellan gejdrar, mm	80	80	80	80	80
Kapacitet, max liter	120+120 / 140+140	120+120 / 140+140	120+120 / 140+140	120+120 / 140+140	120+120 / 140+140
Vikt, kg	119 / 129	127 / 137	135 / 145	148 / 158	161 / 171
Elektrisk anslutning	220-240V AC/ 50-60 Hz	220-240V AC/ 50-60 Hz / 1100 W	220-240V AC/ 50-60 Hz / 2200 W	220-240V AC/ 50-60 Hz / 1380 W	220-240V AC/ 50-60 Hz / 560 W
Vänster skåp	Neutral	Konvektionsvärme	Konvektionsvärme	Konvektionsvärme	Kompressorkyla
Uppvärmningstid	-	15 minuter	15 minuter	15 minuter	-
Nedkylningstid till +3°C (vid +25°C omgivande temp)	-	-	-	-	15 minuter
Höger skåp	Neutralt	Neutralt	Konvektionsvärme	Kompressorkyla	Kompressorkyla
Uppvärmningstid	-	-	15 minuter	-	-
Nedkylningstid till +3°C (vid +25°C omgivande temp)	-	-	-	15 minuter	15 minuter
Termostat	-	Digital (värme)	Digital	Digital	Digital
Isolering	min 40 mm CFC-fri polyuretan	min 40 mm CFC-fri polyuretan	min 40 mm CFC-fri polyuretan	min 40 mm CFC-fri polyuretan	min 40 mm CFC-fri polyuretan
Hjul	160 mm, 2 fasta, 2 sväng med broms	160 mm, 2 fasta, 2 sväng med broms	160 mm, 2 fasta, 2 sväng med broms	160 mm, 2 fasta, 2 sväng med broms	160 mm, 2 fasta, 2 sväng med broms
Temperaturindikator	-	Digital (värme)	Digital	Digital	Digital
Kapslingsklass IP	IP 55 insida, IP 55 utsida	IP 55 insida, IP 21 utsida	IP 55 insida, IP 21 utsida	IP 55 insida, IP 21 utsida	IP 55 insida, IP 21 utsida
Material	EN 1.4301, polyuretan	EN 1.4301, polyuretan	EN 1.4301, polyuretan	EN 1.4301, polyuretan	EN 1.4301, polyuretan
Djup (A), mm	770 / 770	770 / 770	770 / 770	870 / 870	870 / 870
Höjd (B), mm	1375 / 1535	1375 / 1535	1375 / 1535	1375 / 1535	1375 / 1535

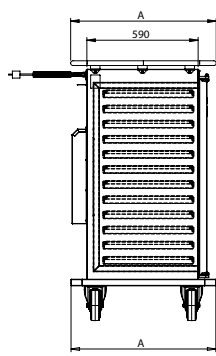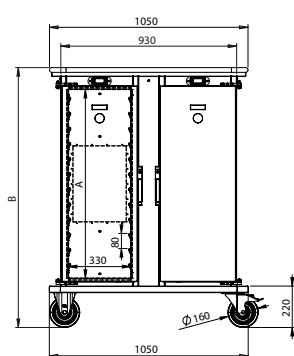

Jämn temperaturhållning



Hygieniskt



Rostfritt



Klimatsmart

Hallins Sales AB
Fabriksvägen 1
SE-599 33 Ödeshög

Tel +46 144-153 00
E-mail support@hallins.com

HALLINS
hallins.com